

### PS42 - Ochronnik słuchu Clip-on HV

**Kolekcja:** Ochronniki słuchu

**Grupa produktów:** Środki ochrony  
głowy

**Materiały:** Polistyren HIPS, Stal  
nierdzewna

### Informacja o produkcie

Ochronnik słuchu dostępny w kolorze ostrzegawczym. Jest kompatybilny z naszymi hełmami Expertbase oraz z PW51.

EN 352-3 (SNR 26dB)

### Ochronniki słuchu


Oferta środków ochrony słuchu Portwest obejmuje szeroką gamę produktów posiadających różne poziomy tłumienia. Dzięki temu można znaleźć odpowiedni ochronnik do każdych warunków pracy. Nowe modele i kolory zwiększają możliwości wyboru. Proponujemy również całkowicie nową linię zatyczek o jeszcze lepszych parametrach.

### Środki ochrony głowy

Środki ochrony głowy Portwest oferują najwyższy poziom wykonania i zgodności z odpowiednimi Normami. Są lekkie, wygodne i przyjazne dla użytkownika. Naszą misją jest zapewnienie długookresowego pełnego bezpieczeństwa pracownika przez cały czas pracy.

### Cechy

- CE KAT. III
- Łatwe zaczepienie
- Kolor ostrzegawczy podwyższa widoczność w czasie dnia
- Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację
- Opakowanie indywidualne przystosowane do urzędzeń wydających

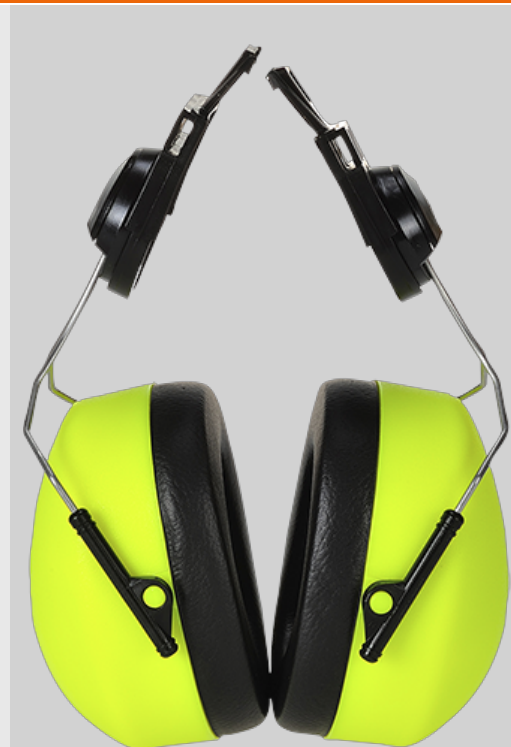

	Grupa produktów
Żółty ostrzegawczy	-

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### PS42 - Ochronnik słuchu Clip-on HV

Kod produktu: 6506101000

#### Laboratorium badawcze

Michael & Associates, Inc. (Jednostka Notyfikowana Nr.: )

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Certyfikat numer: Q3932A

BSI Group The Netherlands B.V. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2797)

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP

, Netherlands

Certyfikat numer: CE 698123 - I

#### CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m³)	EAN13	DUN14
PS42YER	Żółty	50.0	47.0	52.0	0.2500	0.1222	5036108257270	15036108746641

#### PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PW42/PS42									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
C	Standard Deviation (dB)	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
D	Assumed Protection (dB)	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0

**SNR 25.9dB H:29.3dB M: 23.8dB L: 15.5dB**

#### PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S.19-1974

PW42/PS42										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	147.4	20.2	28.0	37.5	34.1	34.6	36.4	35.3	35.0
C	Standard Deviation (dB)	3.1	3.7	3.9	3.8	3.5	3.3	4.0	4.1	4.5

**NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 22dB**

**ANSI TESTING:** Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PS42YER