

PS46 - Ochronnik słuchu Premium

Kolekcja: Ochronniki słuchu

Grupa produktów: Środki ochrony głowy

Materiały: ABS, Pianka PU, PCV

Informacja o produkcji

Ochronnik słuchu Premium oferuje najwyższy poziom ochrony przed szkodliwym hałasem. Posiada bardzo lekki pałąk wyściełany PU zapewniający wyjątkowy komfort w czasie długich godzin pracy. Dodatkowymi zaletami są nowoczesny design, możliwość regulacji i wysokie parametry tłumienia niebezpiecznego hałasu.

EN 352-1 (SNR 34dB)

Ochronniki słuchu


Oferta środków ochrony słuchu Portwest obejmuje szeroką gamę produktów posiadających różne poziomy tłumienia. Dzięki temu można znaleźć odpowiedni ochronnik do każdych warunków pracy. Nowe modele i kolory zwiększają możliwości wyboru. Proponujemy również całkowicie nową linię zatyczek o jeszcze lepszych parametrach.

Środki ochrony głowy

Środki ochrony głowy Portwest oferują najwyższy poziom wykonania i zgodności z odpowiednimi Normami. Są lekkie, wygodne i przyjazne dla użytkownika. Naszą misją jest zapewnienie długookresowego pełnego bezpieczeństwa pracownika przez cały czas pracy.

Cechy

- CE KAT. III
- Lekki i trwały
- Regulowany system zaczepienia ułatwia dopasowanie
- Miękki komfortowy pałąk
- Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację
- Opakowanie indywidualne przystosowane do urządzeń wydających
- Poziom tłumienia SNR 34dB

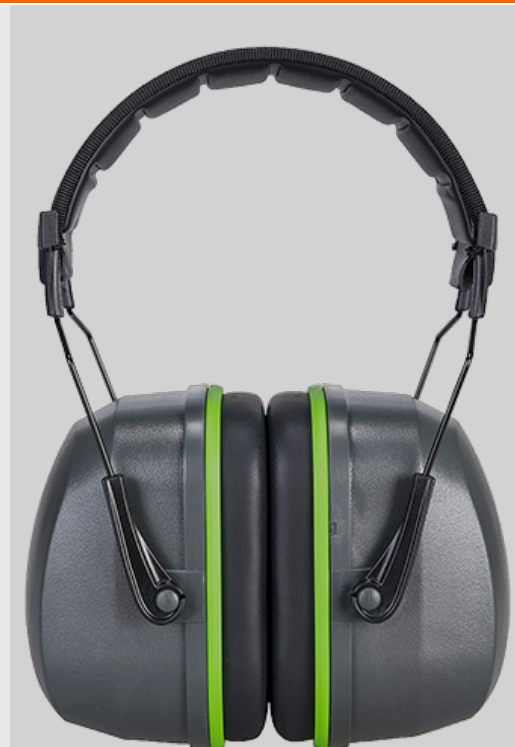

	Grupa produktów
Szary	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS46 - Ochronnik słuchu Premium

Kod produktu: 6506101000

Laboratorium badawcze

SATRA Technology Europe Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certyfikat numer: 2777/10668-01/E00-00

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m³)	EAN13	DUN14
PS46GRR	Szary	64.0	39.0	50.0	0.3000	0.1248	5036108296446	15036108786210

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

PS46								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	20.5	23.0	33.5	41.8	37.8	39.7	38.3
C	Standard Deviation (dB)	2.7	2.3	1.9	2.4	2.8	3.2	3.0
D	Assumed Protection (dB)	17.8	20.7	31.6	39.4	35.1	36.5	35.3
SNR 34dB H:36dB M: 32dB L: 24dB								

PS46GRR